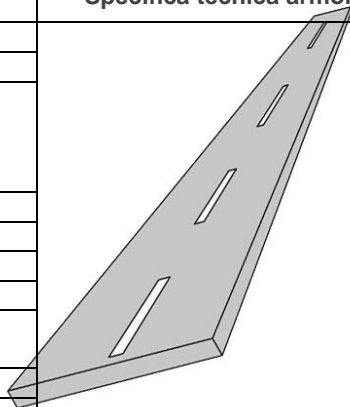


Dichiarazione di Prestazione

AIM01 Misto 6/20

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **AIM01 Misto 6/20**
2. Uso previsto: **Aggregati per miscele bituminose per strade, aeroporti e altre aree soggette a traffico.**
3. Fabbricante: **COBAT srl – Via Tarlati 10 – Sansepolcro (AR)**
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2 +**
- 6a. Norma Armonizzata: **Conformi alla norma UNI EN 13043**
Organismo Notificato: **Qualityitalia – Certificato: 015 – Q.I. – CPR - 2015**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Forma delle particelle	S_{15}	 <p>UNI EN 13043</p>
Coefficiente di appiattimento	F_{15}	
Dimensioni delle particelle		
Designazione	2/16 & G _{C90/15}	
Categoria di tolleranza	G _{20/17.5}	
Massa volumica delle particelle	2.46 Mg/m ³	
Assorbimento	2.10 %	
Pulizia	$f_{0,5}$	
Affinità ai leganti bituminosi	ND	
Percentuale di particelle schiacciate/superfici frantumate	ND	
Resistenza alla frammentazione/frantumazione	LA_{20}	
Resistenza alla levigazione/abrasione/usura		
Valore di levigabilità della pietra	NPD	
Valore di abrasione dell'aggregato	NPD	
Resistenza all'usura dell'aggregato grossolano	M_{DE20}	
Abrasione da pneumatici scolpiti	NPD	
Resistenza allo shock termico	ND	
Stabilità di Volume		
Disintegrazione di silicato di calcio delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	NPD	
Disintegrazione ferrosa delle scorie d'altoforno raffreddate a aria	NPD	
Stabilità di volume degli aggregati di scorie d'acciaio	NPD	
Composizione/contenuto	NPD	
Emissione di radioattività	NPD	
Rilascio di metalli pesanti	NPD	
Rilascio di idrocarburi poliaromatici	NPD	
Test di cessione	Conforme	
Durabilità al gelo/disgelo	F_1	
Durabilità agli agenti atmosferici	NPD	
Durabilità a pneumatici chiodati	NPD	
Durabilità allo shock termico	ND	

Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 3.

In Sansepolcro, 9 novembre 2018