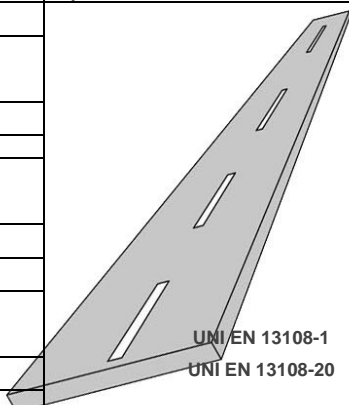


Dichiarazione di Prestazione

CBB1 Binder 0-20 - Cod. 20

1. Codice di identificazione unico del prodotto: **CBB1 Binder 0-20 Cod. 20**
2. Uso previsto: **Conglomerato bituminoso a caldo per strade aeroporti e altre aree trafficate.**
3. Fabbricante: **COBAT srl – Via Tarlati 10 – Sansepolcro (AR)**
4. Mandatario: **N/A**
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione: **2 +**
- 6a. Norma Armonizzata: **Conformi alla norma UNI EN 13108-1**
Organismo Notificato: **Qualityitalia – Certificato: 015-QI-CPR-2013**
7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto dei vuoti massimo	Vmax 8 (8%)	
Contenuto dei vuoti minimo	Vmin 3 (3%)	
Minimo dei vuoti riempiti da bitume	VFB min 71 (71%)	
Massimo dei vuoti riempiti da bitume	max 83 (83%)	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA min 14 (14 0%)	
Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni	NPD	
Sensibilità all'acqua	NPD	
Resistenza all'abrasione dei pneumatici scolpiti	NPD	
Reazione al fuoco	NPD	
Temperatura della miscela	Da 140°C a 170°C	
Granulometria (passante)		
setaccio 20 mm setaccio 16 mm setaccio 12.5 mm setaccio 8 mm setaccio 4 mm setaccio 2 mm setaccio 0,5 mm setaccio 0,25 mm setaccio 0,063 mm	100,00% 93,26% 79,92% 65,14% 41,93% 30,00% 15,10% 10,17% 6,30%	
Contenuto di legante	B min 4.30% (4.30%)	
Valori Marshall	S min 10 (10%)	
	P max 15 (15%)	
	F 3 (3%)	
	Q min 4 (4%)	
Resistenza alla deformazione permanente	NPD	
Dispositivo largo: profondità di rottura	NPD	
Dispositivo piccolo: ormaimento	NPD	
Dispositivo piccolo: profondità di rottura	NPD	

Le prestazioni del prodotto di cui ai p.ti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

In Sansepolcro, 18 luglio 2017

COBAT srl
Giorgi Silvia